



Výrobca:  
F&F Filipowski sp. j.  
ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice  
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71  
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl



Distribútor:  
FIRN elektro s.r.o.  
Bratislavská 432, 010 01 Žilina, SR  
www.firn.sk, firn@firn.sk, +421 41 5166 109

## LK-703G/230V

3- fázová signálka  
3 x zelená LED



## LK-703Y/230V

3- fázová signálka  
3 x žltá LED



## LK-703R/230V

3- fázová signálka  
3 x červená LED



## LK-703K/230V

3- fázová signálka  
1 x zelená + 1 x žltá + 1 x zelená LED



**Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným odpadom!**

Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno elektroodpad z domácností bezplatne a v akomkoľvek množstve odovzdať na zbernom mieste zriadenom na tento účel alebo v obchode pri kúpe nového zariadenia (podľa zásady starý za nový, bez ohľadu na značku). Elektroodpad vyhodený do koša alebo ponechaný v prírode predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



## Charakteristika

Signálka LK-703 sa používa na vizuálnu signalizáciu prítomnosti napätia na jednotlivých fázach 3-fázových obvodov. Malé rozmery (šírka 6,3 mm) šetria miesto v rozvádzači.

## Prevádzka

Prítomnosť napätia je signalizovaná rozsvietením príslušnej LED, ktorá je súčasťou obvodu tejto fázy.




Ak je obvod pred bodom pripojenia chránený nadprúdovou ochranou s hodnotou 25 A alebo vyššou, obvod pripojenia signálky je potrebné chrániť poistkou s hodnotou najviac 6 A.

## Montáž

1. Skontrolujte správnu postupnosť fáz.
2. Odpojte napájanie.
3. Upevnite signálku na DIN lištu v rozvodnici.
4. Zapojte podľa schémy zapojenia.
5. Zapnite napájanie
6. Skontrolujte správnosť prevádzky.

# Schéma zapojenia

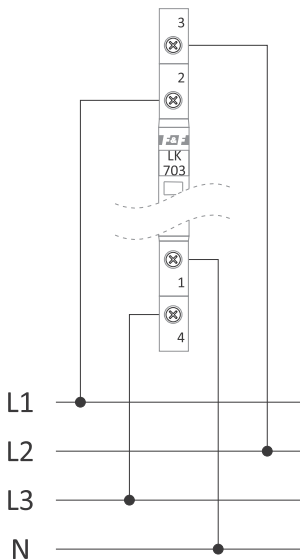

## Technické parametre

Napájanie .....	3 x 230 V + N
Menovitý prúd .....	<1 mA / na kanál
Signalizácia .....	3 x LED (farba podľa typu)
Príkion .....	<0,15W / na kanál
Prevádzková teplota .....	-30 až 50 °C
Rozmery .....	1/3 modulu (6,2 mm)
Montáž .....	na DIN lištu TH-35
Krytie .....	IP20

## Záruka

Na produkty F&F sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe. Kontaktujte svojho predajcu alebo priamo nás.

## Vyhlásenie CE

Spoločnosť F&F Filipowski sp.j. vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky smernice LVD 2014/35/EU pre nízke napätie a smernice EMC 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite. Vyhlásenie spolu s odkazmi na normy, pre ktoré sa deklaruje zhoda, je možné nájsť na stránke [www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl) na podstránke produktu.